

## MULTICREDIT-F2 (Art.A202)

To enable many credits from a single coin pulse.


**This page is in Italian only; here follows the Italian version.**

### CARATTERISTICHE


Risulta utile quando, dall'introduzione di un gettone o una moneta di elevato valore, si desidera ottenere, anzichè un singolo impulso, un determinato numero di impulsi di COIN.  
Il numero di impulsi in uscita viene definito dalla posizione di quattro dip-switch, le cui combinazioni determinano i valori visibili nella tabella seguente.

(dipswitch)				Impulsi IN	Impulsi OUT
1	2	3	4		
ON	OFF	OFF	OFF	1	1
ON	ON	OFF	OFF	1	2
ON	ON	ON	OFF	1	3
ON	ON	ON	ON	1	4
ON	OFF	OFF	OFF	1	5
ON	OFF	ON	OFF	1	6
ON	OFF	ON	ON	1	8
ON	ON	OFF	OFF	1	10
ON	ON	ON	OFF	1	20
ON	ON	ON	ON	1	40
OFF	OFF	OFF	OFF	2	1
OFF	OFF	ON	OFF	3	1
OFF	OFF	ON	ON	4	1
OFF	ON	OFF	OFF	5	1
OFF	ON	ON	OFF	8	1
OFF	ON	ON	ON	10	1

NOTA: le ultime sei combinazioni fanno funzionare lo schedino come demoltiplicatore: per più impulsi di ingresso si ha un solo impulso in uscita.  
Ogni impulso di Coin in uscita ha una durata di 100ms ON + 250ms OFF.

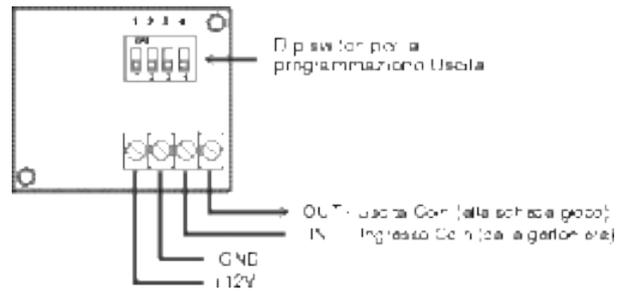

Item codes and prices (not including VAT)



Art.A202

**...MULTICREDIT-F2**

**This model is out of stock and it is NO MORE PRODUCED.**